

# VENTILER

## SPALTEX<sup>®</sup> – spaltventil

Spaltventil i natureloxerad eller vitlackerad aluminium.  
Med dess minimerade mått och smäckra utseende smälter den lätt in i rumsmiljön.


**OBS!**  
Alla priser  
exkl. moms



Tekniska uppgifter	Spaltex				
	20	30	40	50	60
Inomhusdel längd, mm	235	335	435	525	635
Utomhusdel längd, mm	240	335	445	525	685
Ventilarea med spalt, cm <sup>2</sup>	18	28	38	47	58
Ventilarea med bormall, cm <sup>2</sup>	11	17	22	28	34
Antal hål Ø 10 i bormall	14	22	29	36	44
Urförningsmått vid spalt, mm	205x10	305x10	405x10	495x10	605x10
Luffflöde* vid 10–15 Pa, ca l/s	3,5–4	4–5	5–7	6–8	7–9


**Vridbar**

Ställbar för olika luftriktningar.



**Låg profil**

Stängningsmekanism döljs i borrhål eller urfräsning.




\*Angivna värden gäller för hålrad.


Pris/st	20	30	40	50	60
Inomhusdel	67,00	67,00	73,00	85,00	102,00
Utomhusdel	28,00	28,00	30,00	31,00	32,00
<b>Kompl. (in + ut)</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>103,00</b>	<b>116,00</b>	<b>134,00</b>

**Tillval Spaltex:**


Lackering vit 8:-/enhet.



Montering i båge, uppåtriktad luftström.



Montering i karm, uppåt- och nedåtriktad luftström.



Montering i karm, nedåtriktad luftström.


## RETRO – spaltventil

Spaltventil i vitlackerad aluminium. Försedd med reglage på varje sida för steglös reglering av luftmängden. Luftströmmen riktas snett uppåt för effektiv blandning och låg risk för kallras.

Monteras på samma sätt som Biobe, se monteringsanvisning på sid 9. Yttergallret finns i vit- eller brunlack samt aluminium.



Tekniska uppgifter	Retro		
	4	6	8
Inomhusdel längd, mm (exkl. stängningsbeslag)	300	460	600
Utomhusdel längd, mm	335	525	605
Ventilarea med spalt, cm <sup>2</sup>	28	44	58
Ventilarea med bormall, cm <sup>2</sup>	16	25	33
Antal hål Ø 10 i bormall	20	32	42
Urförningsmått vid spalt, mm	280x10	440x10	580x10
Luffflöde* vid 10–15 Pa, ca l/s	4	6	8

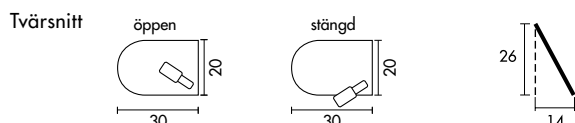

\*Angivna värden gäller för hålrad.

Pris/st	4	6	8
Inomhusdel (vit)	171,00	207,00	234,00
Utomhusdel (vit)	36,00	39,00	59,00
<b>Kompl. (in + ut)</b>	<b>207,00</b>	<b>246,00</b>	<b>288,00</b>

**INFO**



**Exempel montering spaltventiler**

**Steg 1**

Borra avsett antal hål med bormall.



**Steg 2**

Montera ventilen över borrarade hål.



**Klart!**