

TECTIS 600

Expanderande fogband

PRODUKTBESKRIVNING


Tectis 600 är ett komprimerat fogband med ett mjukt och flexibelt polyuretanskum med öppna celler, impregnerat med ett akrylbaserat UV-stabiliserat harts. Hartset är vattenavvisande och innehåller ett brandhämmande medel. Fogbandet levereras som förkomprimerade rullar med en självhäftande sida, för att underlätta den initiala appliceringen. Slagregnstät (600pa) och UV-tålig. Uppfyller generella krav för externa vädertätningar runt fönster och fasad.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Används för fogning i byggnader som till exempel betongelement, fönster, dörrar, fasadplattor, mellanväggar. Passar för alla typer av underlag, såsom målade och putsade ytor, betong, tegel, trä, metall, glas och plast. Kan användas i industrin, samt i modul-, metall- och träkonstruktioner.

FÖRDELAR MED PRODUKTEN

- Tätar mot vind, damm, buller och regn
- Sparar arbetstid upp till 70 %
- Diffusionsöppen
- Lång livslängd
- Snabb och lätt att montera
- Kräver inte grundarbeten
- 20 års funktionsgaranti

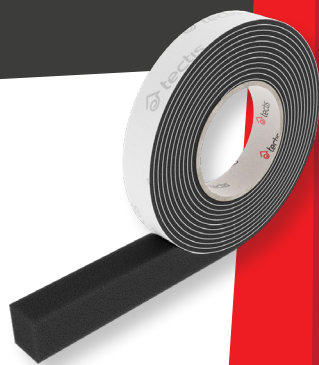

ARTIKELTABELL

Artikelnr.	Produktnamn	Spaltmått	Bandets bredd	Längd	Färg	Förpackning
37729	Tectis 600	3 - 7 mm	10 mm	8 m	Grå	48 RL/FRP
37734	Tectis 600	18 - 23 mm	30 mm	2 m	Grå	16 RL/FRP
37735	Tectis 600	24 - 40 mm	40 mm	2 m	Grå	12 RL/FRP
37736	Tectis 600	3 - 7 mm	15 mm	8 m	Grå	32 RL/FRP
37737	Tectis 600	9 - 15 mm	20 mm	6 m	Grå	24 RL/FRP
37738	Tectis 600	9 - 15 mm	20 mm	4,3 m	Svart	24 RL/FRP
37739	Tectis 600	10 - 18 mm	25 mm	4 m	Grå	19 RL/FRP
37740	Tectis 600	14 - 24 mm	30 mm	4 m	Grå	6 RL/FRP
37743	Tectis 600	7 - 12 mm	15 mm	8 m	Grå	32 RL/FRP
37744	Tectis 600	3 - 7 mm	15 mm	8 m	Svart	32 RL/FRP
37745	Tectis 600	10 - 18 mm	25 mm	4 m	Svart	19 RL/FRP
37746	Tectis 600	14 - 24 mm	30 mm	4 m	Svart	16 RL/FRP
37747	Tectis 600	3 - 7 mm	10 mm	8 m	Svart	48 RL/FRP
37748	Tectis 600	7 - 12 mm	15 mm	8 m	Svart	32 RL/FRP
37749	Tectis 600	18 - 32 mm	30 mm	2 m	Svart	16 RL/FRP
37750	Tectis 600	24 - 40 mm	40 mm	2 m	Svart	12 RL/FRP

TEKNISK INFORMATION

Egenskaper	Norm	Klassificering
Produktbeskrivning		Impregnerat PU-band
Sammansättning		Brandsäker akrylat
Färg		Grå och svart
Lufttäthet (a-value)	DIN EN 12114 / DIN 18542	$\alpha \leq 1,0 \text{ m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})\text{n}]$
Genomsläpp av regnvatten	DIN 18542 / DIN EN 1027	BG1 / $\geq 600 \text{ Pa}$
Kombatibilitet med byggmaterial	DIN 18542	BG1 / uppfyller kraven
Byggmaterialklass- / brandklass	DIN 4102-1	B1 ABP.No. P-NDS04-850
Värmekonduktivitet	DIN EN 12667	$\lambda = 0,046 \text{ W} / (\text{m} \cdot \text{K})$
Sd-värde	EN ISO 12572	$\leq 0,5 \text{ m}$
Temperaturbeständighet	DIN 18542	BG1 / -30 °C - +90 °C
Hållbarhet på lager		24 månader
Förvaringstemperatur		Rumstemperatur +20 °C
Monteringstemperatur		< +35 °C
Materialgaranti		20 års funktionsgaranti

BVB™



Svanen

