

- vi serverar
hantverkare!

Uteluftdon Prefond 50

Tilluftdon avsett för installation i bostäder med självdrags- eller frånluftventilation.

Dragfri, då den inkommande luften lämnar donet ur en uppåtriktad öppning med stor area som ger låg hastighet.

Försedd med filter med lång livslängd, enkelt att byta inifrån.

Ingen risk för igensättning eftersom inget utvändigt insektsnät behövs.

Har renslucka för att enkelt kunna rengöras.

Ordentlig kondensisolering som samtidigt fungerar som ljudabsorbent. Dessutom försedd med bafflar för bästa bullerdämpning.

Enkel installation



Monteras på samma sätt som en spaltventil, håltagning göres i karmöverstycket.

Passar till de flesta förekommande fönstertyper.

Vid montering i inåtgående fönster behövs endast 28 mm mellan bågens överkant och fönsternischen.

Kanaldelen finns i flera längder för att passa olika nischdjup.

Vid lägre krav på ljuddämpning välj Prefond 40 som ger större luftmängd.

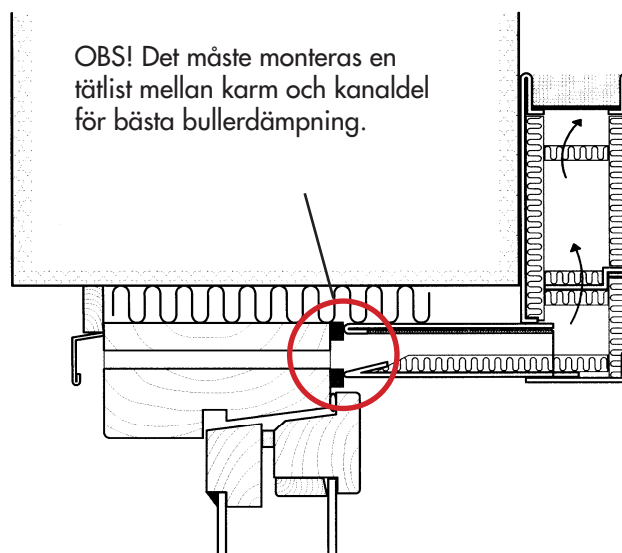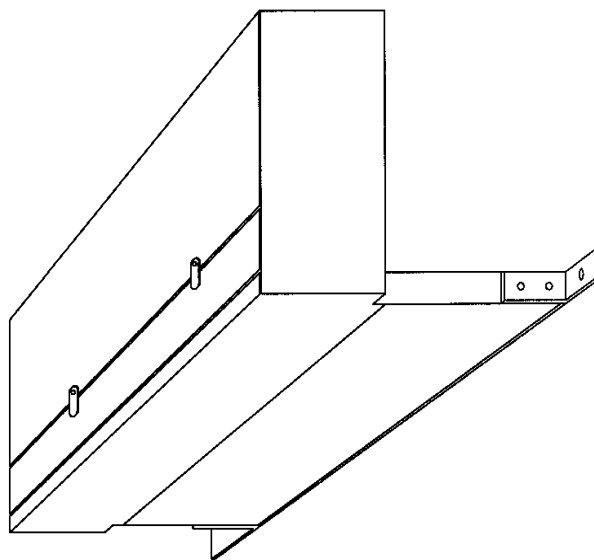

SE FILMEN!
Instruktionsfilm, tätning,
på www.leifarvidsson.se

PRODUKTBLAD 2016

 **LEIF ARVIDSSON AB**

MULLSJÖ Huvudkontor Lager

Tel 0392-360 10

Box 90, 565 22 MULLSJÖ

BESÖK BUTIKEN PÅ NÄTET - www.leifarvidsson.se

**- vi servar
hantverkare!**

Ljuddata

$D_{n.e.w}$ och $D_{n.e.w.8}$ 48 dB

Motsvarar en "enhetsisolering" enligt den äldre normen på 38dB. Detta innebär att om ventilen monteras i ett 36 dB ljuddämpat fönster med en yta på 2 m² blir den resulterande försämringen ca 1dB

Kapacitet

Se diagram

Mätningarna är gjorda med standard ytterdel. Om ytterdel av annat fabrikat används kan kapaciteten bli lägre. Om fönsterbeklädning finns monterad behövs ingen ytterdel men man bör tillse att tillräcklig luftspalt finnes.

Utförande

Tillverkad av 1,2 mm polyester-lackerad aluminium.
Filter av engångstyp filterklass EU3.
Erforderlig tätningslist mot karm ingår.

Måttuppgifter


Ventilhus 500 x 60 x 165

Kanaldel 480 x 25 x L


L-mått	Nischdjup mm
125	100-125
150	125-150
175	150-175
200	175-200

Beskrivningstext, exempel

Uteluftdon Prefond 50 med passande kanaldel monterad enl. fabrikantens

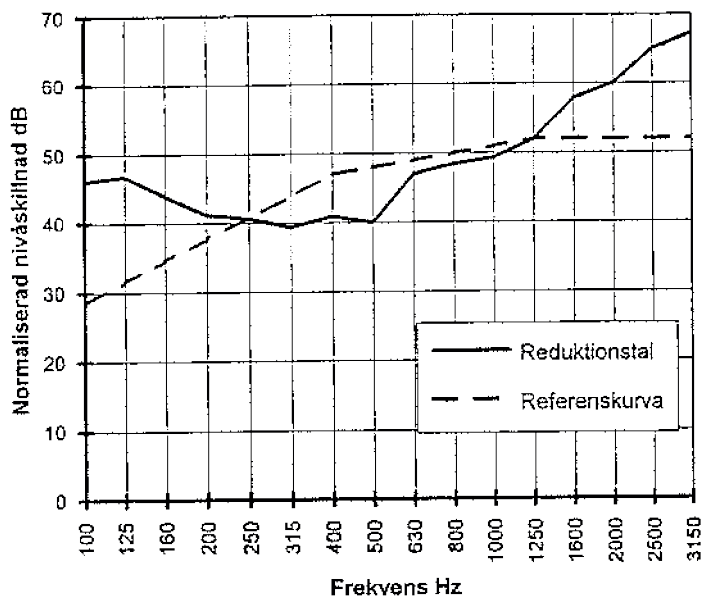

KAPACITET

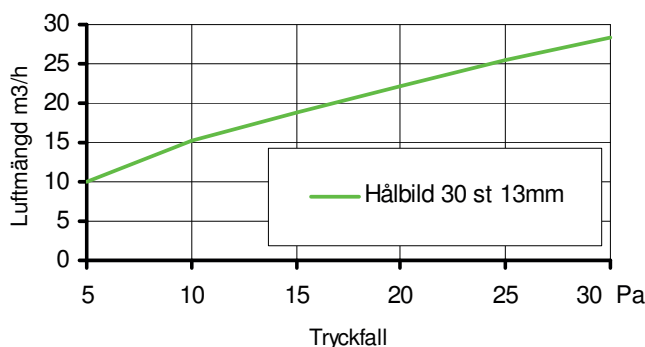

anvisningar.

Beställningstext, exempel

1 st Uteluftdon Prefond 50 med
kanaldel längd 175
1 st Ytterdel till dito



SE FILMEN!

Instruktionsfilm, tätning.
på www.leifarvidsson.se

PRODUKTBLAD 2016

 **LEIF ARVIDSSON AB**

MULLSJÖ Huvudkontor Lager

Tel 0392-360 10

Box 90, 565 22 MULLSJÖ

BESÖK BUTIKEN PÅ NÄTET - www.leifarvidsson.se