

Ljudkanal är tillval och kan levereras med olika djupmått

Hålad täckplåt
 Detta tillbehör krävs när fönstret har fräst spår

Träskruv för nederbördsskydd
 Levereras med lackerad skalle




Nederbördsskydd finns som tillval
 Lackerad vit RAL 9010
 Andra kulörer offereras på förfrågan

Skruv M3 för perfoplåten
 Levereras med vit skalle


Perfoplåt
 Bottendel

Omega Max 79 består av två delar
 Lackerad vit RAL 9010

Montageskruv Omega
 Levereras med vit skalle

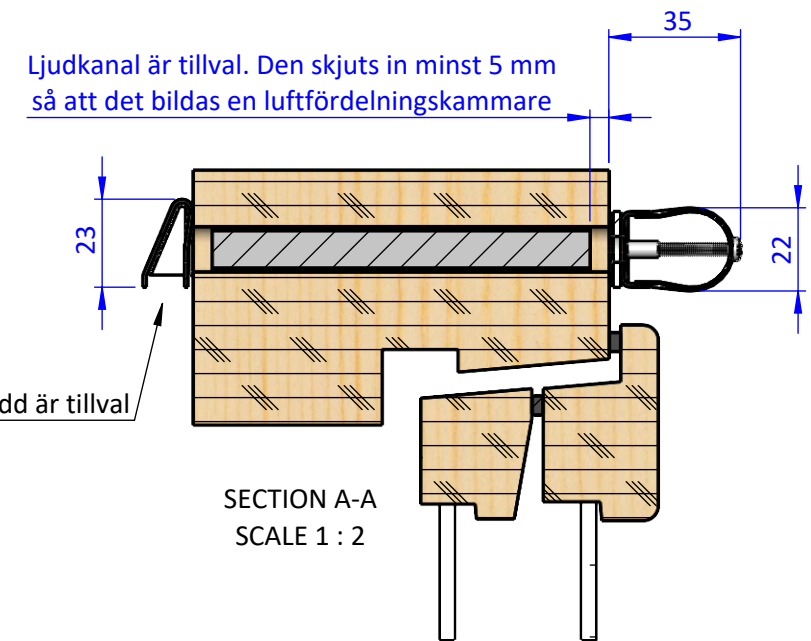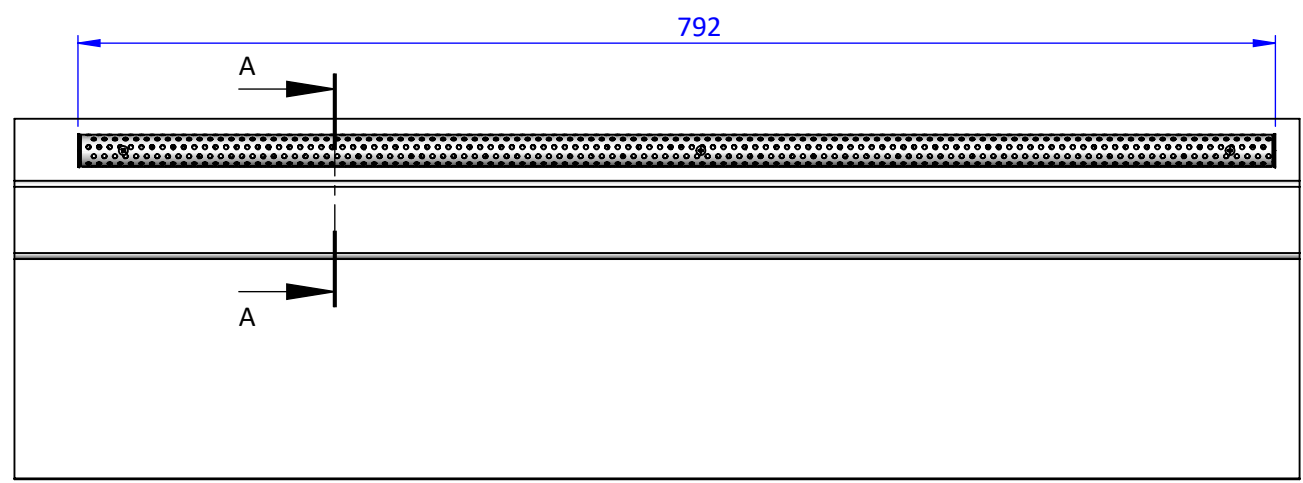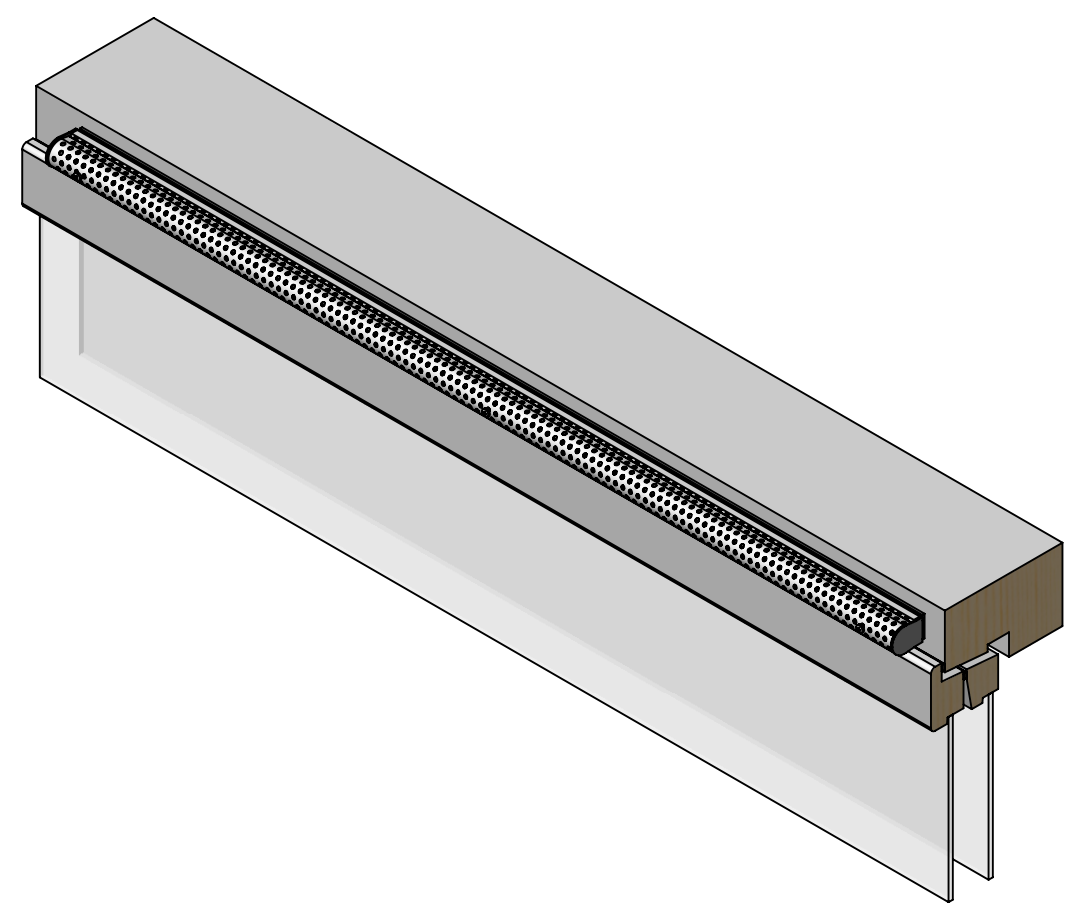

Fräsning för Omega Max 79

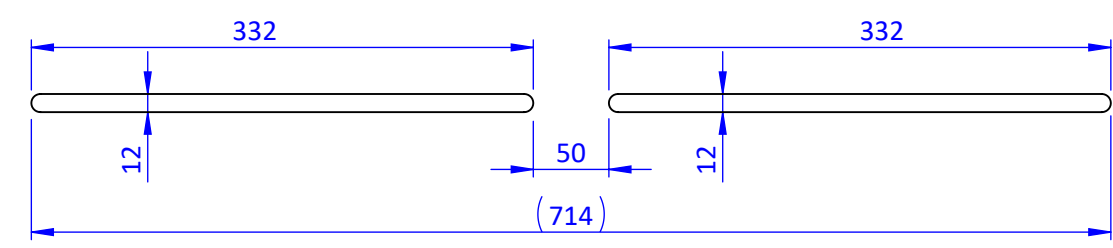

Ritad Av DM	Skapad Datum 2016-10-24	Granskad Av HC	Godkänd Av	Generell Tolerans ISO 2768-1 Medium	Skala 1:5	
Status			Titel / Benämning Omega Max 79 fönstervertil Montage i karmöverstycket Principskiss			
				Dokument Nr P000482	Rev B	Blad 1 (1)

Detta dokument och dess innehåll tillhör Casamja AB. Innehållet får ej kopieras, reproduceras, överföras eller skickas till tredje part, eller användas för syften som ej är ifrågasatt godkända. This document and its contents are the exclusive property of Casamja AB and may not be copied, reproduced, transmitted or communicated to a third party, or used for any purpose without written permission.